


STARLIGHT® PROTECTION kézi zsugorfóliázó készülék

Műszaki részletek::

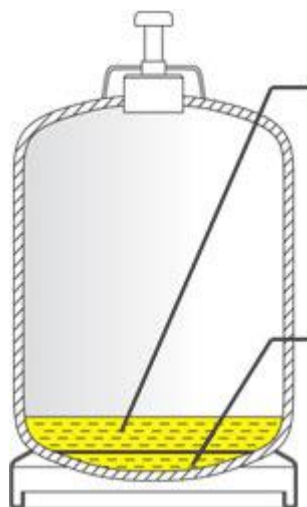

Példa:

A leggyakrabban értékesített konkurens készülékeknél tartós üzemmód mellett, 3 bar üzemi nyomás esetén visszamaradó mennyiség.

1 bar üzemi nyomás esetén visszamaradó mennyiség a nál.

Gázfajta:	G 31-es propángáz (földgáz speciális kivitel esetén)	Súly:	1050 g
Gáznyomás:	1- 2 bar	Hossz:	25 cm
Fűtőteljesítmény:	50 KW 2 bar esetén	Munkaszélesség:	0,5 m 35 cm-es műveleti távolságnál
Gázfelhasználás:	3,5 kg/h 2 bar esetén	Kibocsátás	0.006% CO/CO ₂



DVGW-
Kutatóállomás,
gázbevizsgáló
laboratórium. DVGW
számunk: G94e018
Bevizsgáló
laboratóriumok

A készülékeket az ISO 9001 szabvány szerint gyártjuk.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.